

## NMC-PC4UD55B-**xxx-zz**

Коммутационный шнур NIKOMAX UTP 4 пары, Кат.5е, 2xRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, PVC нг(А)

- ✓ Коннекторы с золотым покрытием 50мкд
- ✓ Заливные колпачки с защитой защелки коннектора
- ✓ 7 разных цветов

Коммутационные шнуры (патч-корды) предназначены для соединения портов патч-панелей и активного сетевого оборудования между собой, а также для подключения компьютеров на рабочих местах к коммутационным розеткам. Патч-корды обеспечивают высокую надежность соединения, и позволяют, в случае необходимости, быстро произвести переконмутацию.

Коммутационные шнуры **NMC-PC4UD55B-xxx-zz** состоят из отрезка неэкранированного многожильного патч-кабеля, оконцованного разъемами типа RJ45/8P8C, соответствуют категории 5е (100МГц) и предназначены для использования в линиях связи со скоростью передачи данных 1 Гбит/с. Разводка кабеля в коммутационных шнурах произведена по стандарту T568B. Место крепления кабеля защищено заливным колпачком, что существенно увеличивает срок службы патч-корда. Колпачки снабжены защитой защелок коннекторов.

Шнуры изготавливаются с оболочками 7 разных цветов и длинами от 0,15 до 20 метров. Поставляются в индивидуальных полиэтиленовых пакетах, дополнительно объединенных в групповые упаковки по 10 штук.




NMC-PC4UD55B-**xxx-zz**

Неэкранированный (UTP) патч-кабель из 4-х витых пар многожильных медных проводников (7x0,205мм) в оболочке из негорючего ПВХ (7 цветовых исполнений)

Заливные колпачки с защитой защелки коннектора

Прозрачные коннекторы

Золотое покрытие 50мкд на контактах

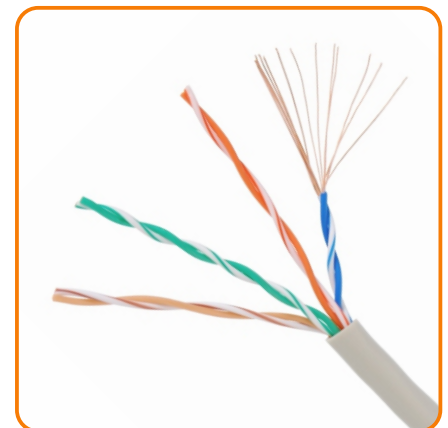

Где **xxx** - длина (010 - 1 м, 050 - 5 м и т.д.), **zz** - цвет

### Базовая комплектация:

Коммутационный шнур

1 шт.

### Сопутствующие товары:

Коммутационные панели 19": NMC-RP24UD2, NMC-RP48UD2

Коммутационные панели настенные: NMC-WP12UD2, NMC-WP24UD2

Наборная панель 19" для модулей KeyStone: NMC-RP24-BLANK

Коммутационные модули KeyStone: NMC-KJUD2-WT, NMC-KJUD2-NT-WT

Корпуса настенных розеток под модули KeyStone:

NMC-MB1K-WH, NMC-MB2K-WH, NMC-MB12K-WH

Настенные розетки: NMC-WO1UD2-WT, NMC-WO2UD2-WT

Кабельные органайзеры:

NMC-OK400-2, NMC-OK600-2, NMC-OK800-2, NMC-OP450-2, NMC-OP700C



Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-PC4UD55B-xxx-zz*
Тип коннекторов	2xRJ45/8P8C
Материал проводников	Чистая электротехническая медь
Покрытие контактов	Золото, 50 микродюймов
Схема разводки	С обоих концов по стандарту T568B
Защитный колпачок	Заливной, с защитой защелки
Категория	5е
Полоса пропускания, МГц	100
Исполнение	Неэкранированное
Тип кабеля	U/UTP
Количество пар	4
Тип проводников	Многожильный
Диаметр проводников, AWG (мм)	24 (7x0,205)
Материал изоляции проводников	Полиэтилен (PE)
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	1
Материал внешней оболочки	Негорючий поливинилхлорид (PVC)
Исполнение	нг(А)
Внешний диаметр оболочки, мм	5,5
Цвет оболочки	7 цветов
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур, °С	Хранение - от -20 до +60. Эксплуатация - от -20 до +60
Гарантия	1 год
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовый пакет

7 вариантов цветовых исполнений



## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Категория	Тип коннекторов	Исполнение	Длина, м	Цвет оболочки	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NMC-PC4UD55B-001-GY	5е	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,15	Серый	-	-
NMC-PC4UD55B-001-WT	5е	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,15	Белый	-	-
NMC-PC4UD55B-001-BK	5е	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,15	Черный	-	-
NMC-PC4UD55B-001-RD	5е	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,15	Красный	-	-
NMC-PC4UD55B-001-YL	5е	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,15	Желтый	-	-
NMC-PC4UD55B-001-GN	5е	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,15	Зеленый	-	-
NMC-PC4UD55B-001-BL	5е	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,15	Синий	-	-

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Категория	Тип коннекторов	Исполнение	Длина, м	Цвет оболочки	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NMC-PC4UD55B-003-GY	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,3	Серый	-	-
NMC-PC4UD55B-003-WT	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,3	Белый	-	-
NMC-PC4UD55B-003-BK	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,3	Черный	-	-
NMC-PC4UD55B-003-RD	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,3	Красный	-	-
NMC-PC4UD55B-003-YL	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,3	Желтый	-	-
NMC-PC4UD55B-003-GN	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,3	Зеленый	-	-
NMC-PC4UD55B-003-BL	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,3	Синий	-	-
NMC-PC4UD55B-005-GY	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,5	Серый	0,000181	0,030
NMC-PC4UD55B-005-WT	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,5	Белый	0,000181	0,030
NMC-PC4UD55B-005-BK	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,5	Черный	0,000181	0,030
NMC-PC4UD55B-005-RD	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,5	Красный	0,000181	0,030
NMC-PC4UD55B-005-YL	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,5	Желтый	0,000181	0,030
NMC-PC4UD55B-005-GN	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,5	Зеленый	0,000181	0,030
NMC-PC4UD55B-005-BL	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,5	Синий	0,000181	0,030
NMC-PC4UD55B-010-GY	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	1,0	Серый	0,000226	0,040
NMC-PC4UD55B-010-WT	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	1,0	Белый	0,000226	0,040
NMC-PC4UD55B-010-BK	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	1,0	Черный	0,000226	0,040
NMC-PC4UD55B-010-RD	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	1,0	Красный	0,000226	0,040
NMC-PC4UD55B-010-YL	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	1,0	Желтый	0,000226	0,040
NMC-PC4UD55B-010-GN	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	1,0	Зеленый	0,000226	0,040
NMC-PC4UD55B-010-BL	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	1,0	Синий	0,000226	0,040
NMC-PC4UD55B-015-GY	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	1,5	Серый	0,000251	0,060
NMC-PC4UD55B-015-WT	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	1,5	Белый	0,000251	0,060
NMC-PC4UD55B-015-BK	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	1,5	Черный	0,000251	0,060
NMC-PC4UD55B-015-RD	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	1,5	Красный	0,000251	0,060
NMC-PC4UD55B-015-YL	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	1,5	Желтый	0,000251	0,060
NMC-PC4UD55B-015-GN	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	1,5	Зеленый	0,000251	0,060
NMC-PC4UD55B-015-BL	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	1,5	Синий	0,000251	0,060
NMC-PC4UD55B-020-GY	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	2,0	Серый	0,000301	0,070
NMC-PC4UD55B-020-WT	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	2,0	Белый	0,000301	0,070
NMC-PC4UD55B-020-BK	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	2,0	Черный	0,000301	0,070
NMC-PC4UD55B-020-RD	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	2,0	Красный	0,000301	0,070
NMC-PC4UD55B-020-YL	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	2,0	Желтый	0,000301	0,070
NMC-PC4UD55B-020-GN	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	2,0	Зеленый	0,000301	0,070
NMC-PC4UD55B-020-BL	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	2,0	Синий	0,000301	0,070
NMC-PC4UD55B-030-GY	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	3,0	Серый	0,000376	0,100
NMC-PC4UD55B-030-WT	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	3,0	Белый	0,000376	0,100
NMC-PC4UD55B-030-BK	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	3,0	Черный	0,000376	0,100
NMC-PC4UD55B-030-RD	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	3,0	Красный	0,000376	0,100
NMC-PC4UD55B-030-YL	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	3,0	Желтый	0,000376	0,100
NMC-PC4UD55B-030-GN	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	3,0	Зеленый	0,000376	0,100
NMC-PC4UD55B-030-BL	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	3,0	Синий	0,000376	0,100
NMC-PC4UD55B-050-GY	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	5,0	Серый	0,000564	0,160
NMC-PC4UD55B-050-WT	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	5,0	Белый	0,000564	0,160
NMC-PC4UD55B-050-BK	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	5,0	Черный	0,000564	0,160
NMC-PC4UD55B-050-RD	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	5,0	Красный	0,000564	0,160
NMC-PC4UD55B-050-YL	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	5,0	Желтый	0,000564	0,160
NMC-PC4UD55B-050-GN	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	5,0	Зеленый	0,000564	0,160
NMC-PC4UD55B-050-BL	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	5,0	Синий	0,000564	0,160
NMC-PC4UD55B-075-YG	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	7,5	Серый	0,001266	0,266
NMC-PC4UD55B-100-GY	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	10,0	Серый	0,001448	0,351
NMC-PC4UD55B-150-GY	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	15,0	Серый	0,003128	0,510
NMC-PC4UD55B-200-GY	5e	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	20,0	Серый	0,003255	0,605